




1. 古いロープを全てほどいたのち、新しいロープの先端をドラム中心部側面にある半円形の孔(あな)よりリールケース内部に入れます。



3. 付属の結束バンド(タイラップ)で、このように折り曲げたロープ先端部分をしっかりとしばって下さい。

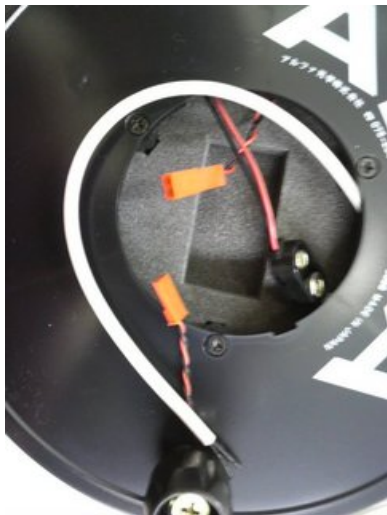

2. 入れたロープを、このようにリールケース側面に引き出します。



4. 結束バンド(タイラップ)の余分な部分をカットし、しばったロープをリールケース内部におさめます。

あとは、ロープをリールケースに巻き取っていただければ交換完了です。

※作業中の事故・トラブル等につきましては、弊社は一切責任を負いかねますのでご注意ください。